油入フロートスイッチ　250V　2PSS
型式　AG型

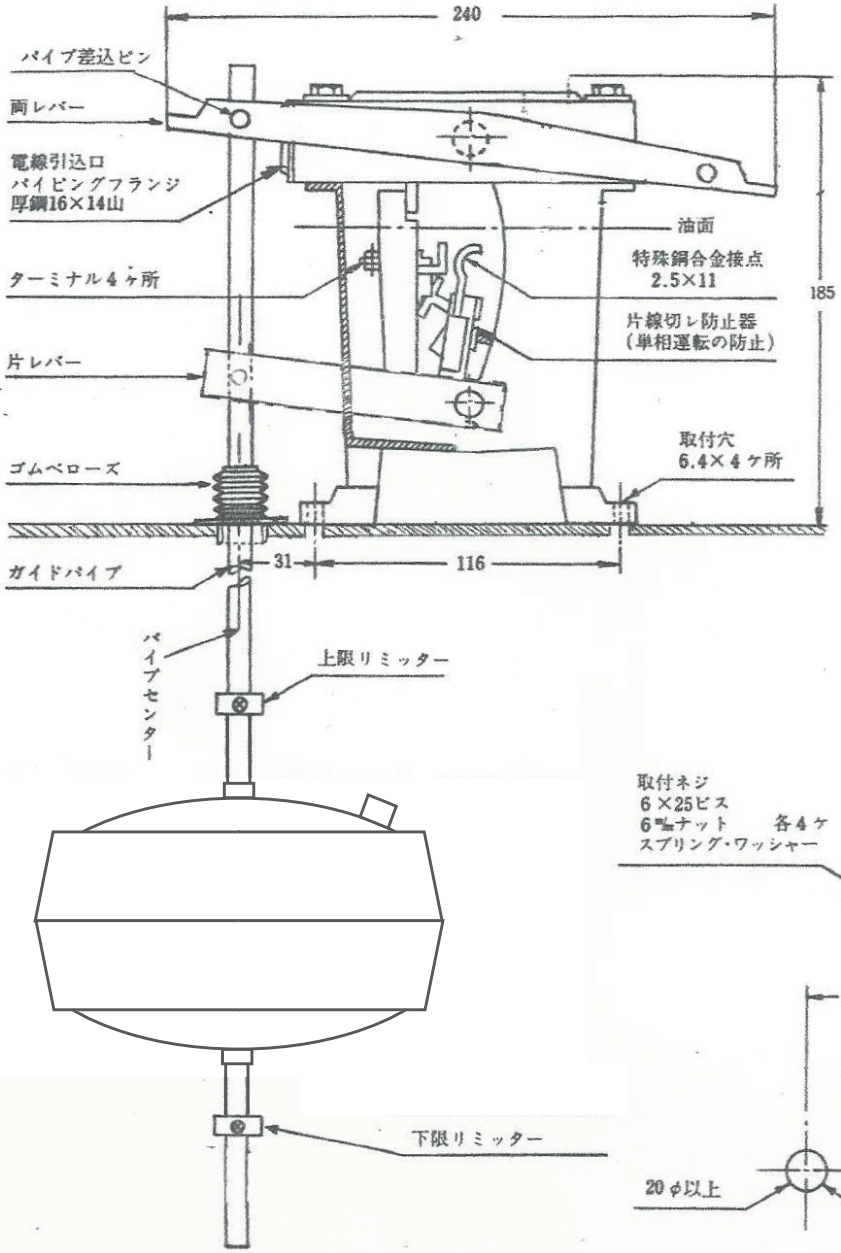

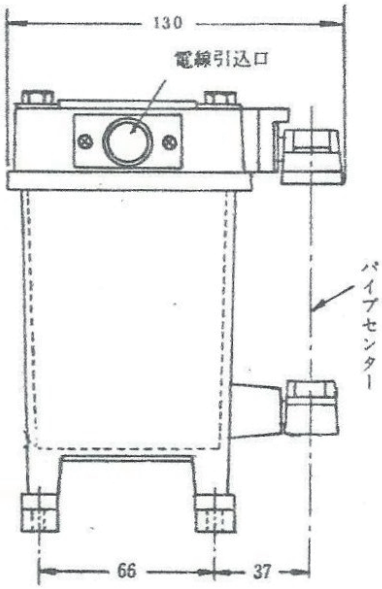

取付座穴あけ寸法

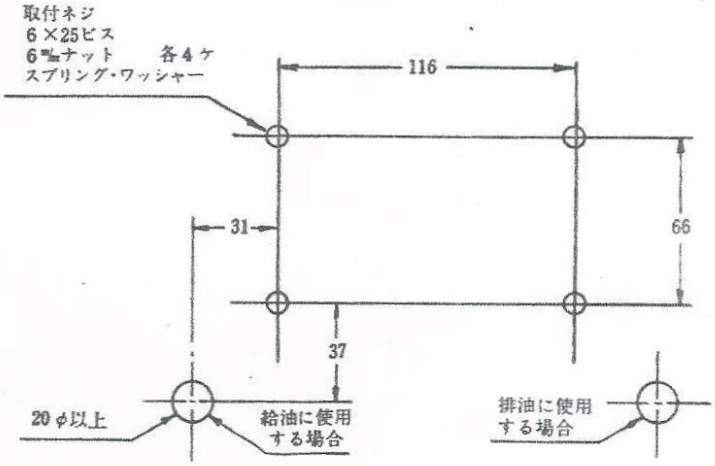

配　線　図　例

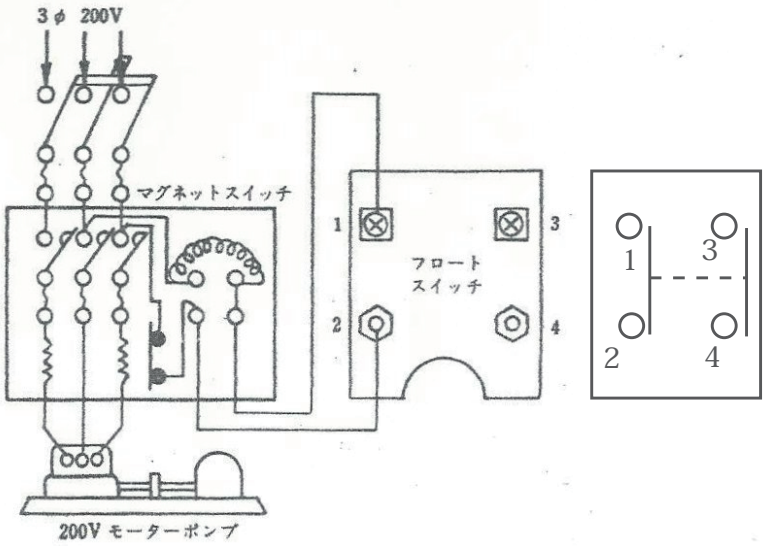

みね式 フロートスイッチ AG 型　仕様書

本機は、重油、軽油、食用油等の液面コントロールに使用する一般的なフロートスイッチです。
本体鋳鉄ケース内に絶縁油を入れ、その内部で金属接点を開閉するためアークが外部に漏れる危険を防ぎます。
接点は銅合金を使用しておりますので、長期間確実な動作をいたします。

【 電磁開閉器操作用 】

フロートスイッチ 仕様			
品名	型式	接点容量	接点動作
フロートスイッチ	AG 型（油入スイッチ）	250V MAX 3A 1a x 2	上限 OFF（給油用） 上限 ON 上限 OFF （排油用）上限 OFF

	付属品 仕様		
品名	型式	材質	備考
フロート （重量調整済）	ステンレスフロート	SUS 304	142mm h x 220 Ø
ガイドパイプ （リミッター付き）	ステンレスガイドパイプ	SUS 304	1500mm x 9 Ø
リミッター	ステンレスリミッター	SUS 304	
絶縁油		トランスオイル	0.54L （一台分）

※本仕様書は予告なく変更する場合がございます。

有限会社 東一製作所
東京都杉並区南荻窪 3-19-10
TEL 03-3333-6488
FAX 03-3333-7970